HOW DER

SPECIFICATIONS

① Housing Material: Phenolic , Black
② Screw: M4.0 Nickel Plated Steel
③ Terminals: Tin Plated Brass

Screws Torque: 9 In-Lb
Wire Range: 12~18 WG
Rated: 20 Amperes.AC250V
Operation Temperature: -55°C~+150°C
Insulation withstands volt: AC2000V min
Insulation resistance: >1000MΩ or more at DC500V

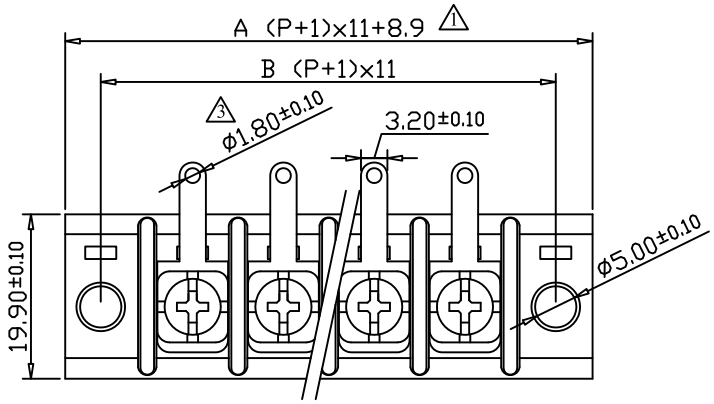

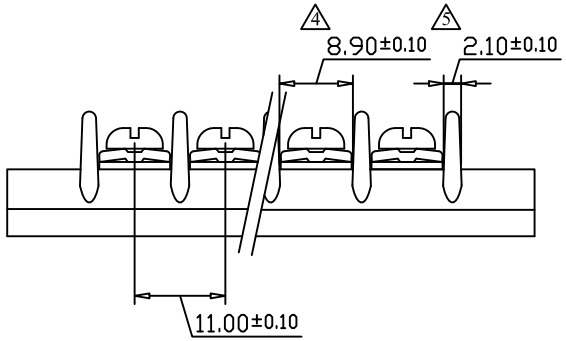

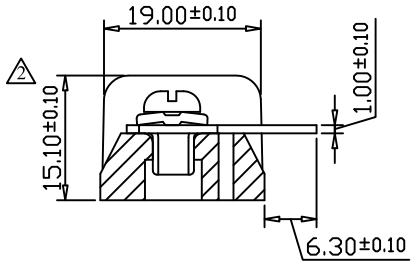

Part Number:

HD-323-□PH

□ — Pole Size 02~24P

POLE	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
A	41.9	52.9	63.9	74.9	85.9	96.9	107.9	118.9	129.9	140.9	151.9	162.9	173.9	184.9
B	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176

POLE	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	195.9	206.9	217.9	228.9	239.9	250.9	261.9	272.9	283.9
B	187	198	209	220	231	242	253	264	275

ROHS

CO/Name	HOW DER ELECTRONIC CO.,LTD	REV.	CONTENT	DATE	POLES	A	B	Drawing		DATE	2018/03/12	DrawingNo	HD-3201106
P/Name	Phenolic type terminal block	1	尺寸修改8.8修改至8.9	2022 0623	02P~06P	±0.30	±0.20						
		2	尺寸修改15.0修改至15.1	2022 0701	07P~12P	±0.35	±0.25	APPROVED		DATE		Scale	2:1(:)
		3	尺寸修改2.0修改至1.8	2022 0701	13P~18P	±0.40	±0.30						
http://www.howder-tw.com	Tel:02-2223-1026	4	尺寸修改8.8修改至8.9	2022 0701	19P~24P	±0.45	±0.35	CHECK		DATE		Sheet	1/1
info@howder-tw.com	Fax:02-2221-6471	5	尺寸修改2.2修改至2.1	2022 0701	25P~30P	±0.50	±0.40					Unit	mm